

La cerradura ADVANCE Trillium RFID presenta un diseño modular de dos piezas elegante y moderno, con un fino lector acorde con las tendencias estéticas actuales.

### Seguridad de Credenciales Avanzada

La cerradura ADVANCE Trillium RFID ofrece la opción de tecnología MIFARE® Plus para una mayor seguridad de credenciales. La gama también está disponible con opción de módulo DirectKey™, para apertura por móvil.

### Fácil Reposición

Esta cerradura facilita una fácil reposición de cerraduras ADVANCE anteriores, evitando re TRABAJAR y/o pintar las puertas. Las cerraduras ADVANCE pueden actualizarse al modelo ADVANCE Trillium RFID mediante la instalación de un nuevo lector y placa de control.

### Características Electrónicas

- Compatible con los sistemas de cerraduras electrónicas Onity OnPortal™, HT22 y HT24W
- Tecnología de lectura: RFID de proximidad (ISO14443A, 14443B parte 4) y NFC
- Trabaja con tarjetas MIFARE Classic/EV1, MIFARE Plus, MIFARE Ultralight y MIFARE Ultralight C
- Múltiples dispositivos de apertura disponibles: tarjetas, pulseras, llaveros, etc.
- Memoria no volátil: graba las últimas 500 aperturas, incluyendo fecha, hora y usuario
- Compatible con DirectKey: el módulo Bluetooth® se puede suministrar ya instalado o añadirse más tarde
- Programable según las necesidades del cliente ("Modo Oficina", Paso Libre, etc.)
- LEDs para indicar el estado de la cerradura, incluyendo aviso de batería baja
- Permite programar el período de tiempo que la puerta permanece abierta y el cierre automático
- Toda nueva tarjeta de cliente anula las anteriores, evitando la reentrada
- Amaestramiento disponible
- Gestión de turnos horarios

### Características Físicas

- Instalación autónoma (sin cableado)
- Función "No Molestar" (muletilla)
- Resistente a la corrosión
- Cerraduras de Embutir: EURO con proyección de picaporte, ANSI, ANSI con proyección de palanca
- Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Latón Mate, Latón Antiguo, Latón Brillo, Níquel Satinado, Bronce Oscuro, Negro Mate\*
- Manillas: Wing, Granada, Jerez, Barcelona, Toledo, Sevilla
- Se dispone de atractivas placas de reposición para proyectos de reforma



### Especificaciones

- Dimensiones: Ver página 2
- Temperatura operacional:
  - Con pilas alcalinas: -18°C a 55°C
- Humedad: hasta un 95% sin condensación
- Alimentación: 4 pilas alcalinas AA (incluidas), con una duración de 2 años aprox.


### Certificaciones

- Certificado de constancia de las prestaciones CE bajo EN 14846\*\*
- Aprobado para fuego según norma europea EN 1634-1
- FCC, CE, RoHS, REACH
- Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE
- Certificación UL10C (3 horas)

\* Disponible con manillas Wing / Granada / Jerez / Barcelona / Toledo y cerraduras de embutir EURO / ANSI (algunas combinaciones podrían estar limitadas). Anillo decorativo del lector no disponible en Negro Mate.

\*\* Exclusivo con cerradura de embutir EURO 5470H


### Dimensiones (mm)

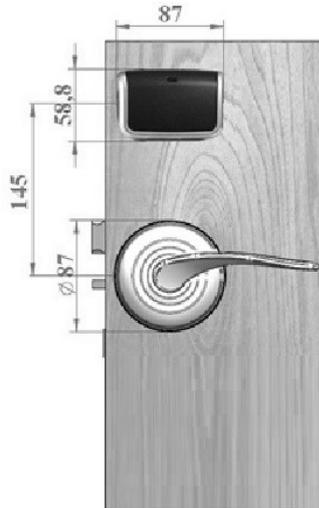


EURO




ANSI

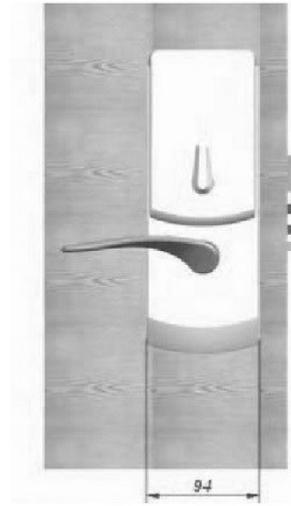

EURO

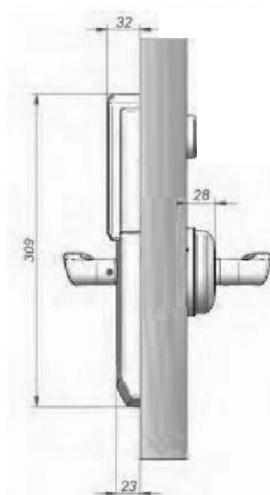

ANSI

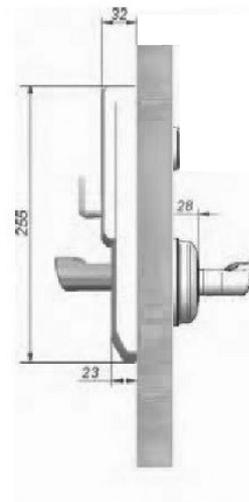

### Características Electrónicas

- Memoria no volátil que graba las últimas 500 aperturas, incluyendo fecha, hora y la tarjeta utilizada
- Función "No Molestar": el resbalón se acciona por la muletilla en el interior de la habitación, para una mayor seguridad y privacidad
- El indicador de batería baja alerta al personal sin molestar al huésped
- Programable para ser utilizada en modo oficina (paso libre)
- Trabaja con tarjetas de banda magnética ISO/ABA
- La cerradura asegura la lectura correcta de la banda magnética haciéndolo 2 veces, una durante la inserción y otra durante la retirada de la tarjeta
- Cada nuevo cliente elimina la tarjeta del anterior, evitando que pueda volver a entrar
- Disponibilidad de amaestramientos
- Gestión de turnos horarios

### Características Físicas

- Instalación autónoma (no necesita cableado)
- Los tornillos están cubiertos
- Resistente a la corrosión
- Versión especial para puertas de exterior (acabado cromo mate)
- Fuente alimentación: 4 pilas alcalinas de tipo AA, con una vida útil aproximada de 4 años
- Temperatura operacional: -25°C a +65°C
- Cerraduras de Embutir: EURO con proyección de picaporte, ANSI, ANSI con proyección de palanca
- Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Latón Mate, Latón Antiguo, Latón Brillo, Níquel Mate y Bronce Oscuro
- Manillas: Wing, Toledo, Granada, Barcelona, Jerez, Sevilla
- Placas de Reposición: Se dispone de unas atractivas placas de reposición para proyectos de reforma (se pueden realizar modelos personalizados)



### Certificaciones

- Certificado de constancia de las prestaciones CE bajo EN 14846\*
- Aprobado para fuego según norma europea EN 1634-1
- FCC, CE, RoHS, REACH
- Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE
- Certificación UL10C (3 horas)

\* Exclusivo con cerradura de embutir EURO 5470H


### Dimensiones (mm)




EURO



ANSI

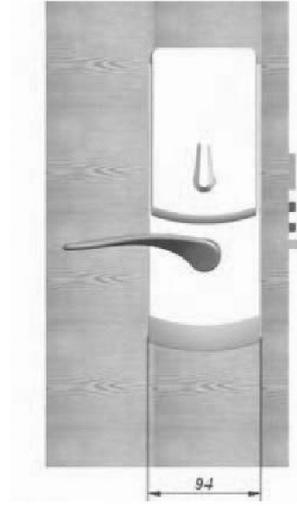

EURO

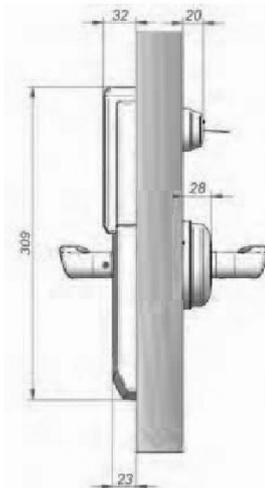

ANSI

