

Onity

Cerradura de Alta Gama Serene™

Diseñada brillantemente por dentro y por fuera



Serene, de Onity, es una elegante cerradura "todo en uno" diseñada para hoteles de lujo tanto por dentro como por fuera. Su brillante halo de luz simboliza el diseño atemporal y la tecnología vanguardista DirectKey de acceso por móvil, que permite a los clientes desbloquear la cerradura de su habitación fácilmente cuando se acercan a la puerta. Y con su gama de acabados y modelos de manilla, Serene se puede personalizar para adaptarse al estilo de cualquier establecimiento. Es una cerradura que complacerá tanto a diseñadores como a especialistas en tecnología, segura y rápidamente.



Tecnología de acceso por móvil DirectKey™

DirectKey proporciona un proceso de llegada sin contratiempos, que permite al cliente descargar de forma segura su llave asignada para acceder a su habitación y otras áreas del hotel a las que acceden los clientes, omitiendo la recepción. *

Las cerraduras Serene usan tecnología Bluetooth® permaneciendo listas en todo momento; así los clientes pueden utilizar la app de móvil proporcionada por el establecimiento para desbloquear la cerradura tan pronto como se acerquen a la puerta. Con la tecnología de acceso por móvil DirectKey incorporada de fábrica, la cerradura Serene permite que los hoteles implementen fácilmente una solución de llave digital probada, en el momento o cuando estén listos.



Seguridad avanzada

El sistema DirectKey de Onity protege las credenciales de llave digital mediante el cifrado AES de 128 bits, que proporciona una capa adicional de seguridad a las prestaciones de cerradura electrónica integradas en Serene, tales como los permisos de acceso de usuario y registro auditor.

Serene está disponible en configuraciones estándar EURO, ANSI y ANSI sin palanca.



Gestión de cerraduras simplificada

El software de gestión de cerraduras OnPortal™ de Onity está diseñado para ofrecer niveles óptimos de eficiencia, flexibilidad y satisfacción de los clientes. OnPortal gestiona las cerraduras Onity y otros dispositivos de control de acceso del hotel, permitiendo al personal crear y gestionar credenciales de llave tanto físicas como digitales.

Al ser un sistema basado en Windows®, se puede usar junto con un sistema PMS en un PC de sobremesa o en una tablet para poder recibir a los clientes fuera de recepción.



Tecnología avanzada a prueba de futuro




La aplicación para dispositivos móviles DirectKey Toolkit de Onity permite gestionar las cerraduras de forma eficaz a través de la comunicación sin contacto entre un smartphone y las cerraduras Serene, utilizando tecnología Bluetooth.

Los técnicos cualificados del hotel pueden usar la app DirectKey Toolkit para instalar, gestionar o solucionar problemas de las cerraduras Serene. Y a medida que los sistemas de control de accesos de Onity evolucionen, el firmware de la cerradura Serene se podrá actualizar para optimizar su rendimiento y agregar nuevas funciones.

**¡Es una cerradura única que
combina un diseño brillante
con lo último en funcionalidad!**

* Los requisitos de implementación varían y pueden incluir la integración con una aplicación de fidelidad de hotel, un sistema de gestión de propiedades (PMS) y el software OnPortal de gestión de cerraduras Onity.

Personalice su estilo

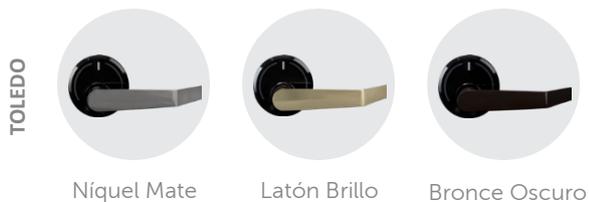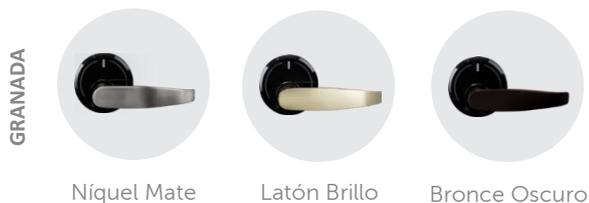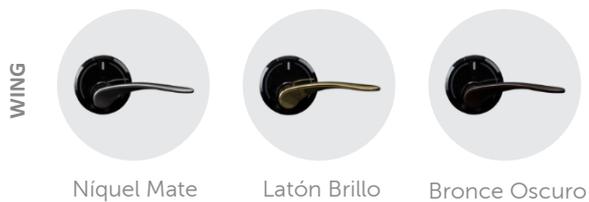

ACABADOS ADICIONALES




Opciones de manilla adicionales *

Si nuestra línea actual de manillas no es exactamente lo que busca, la cerradura Serene es compatible con una amplia gama de manillas alternativas.

* Serene es compatible con manillas de diseño con cuadradillo de 8 mm.

Dispositivos de apertura

Elija entre la variedad de credenciales de acceso disponibles, incluyendo llaves digitales por móvil, llaveros, pulseras y más.

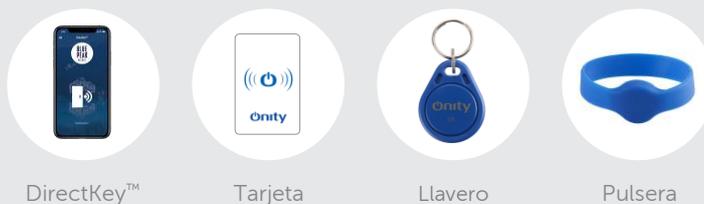

MAS DE
30
AÑOS
de experiencia en cerraduras electrónicas

4
MILLONES
de cerraduras Bluetooth® instaladas *

20
AÑOS
de experiencia en credenciales de llave digital *

MAS DE
5
MILLONES
de cerraduras electrónicas vendidas

* Dispositivos de cerradura Bluetooth y solución de credenciales para apertura por móvil desplegados con la tecnología de Carrier a través de múltiples industrias.



Cerradura de Alta Gama Serene™

Características

- Halo de luz LED suave que indica el estado de la cerradura, proporcionando una señal visual a los clientes del hotel
- Ideal para obra nueva
- Se adapta a una amplia gama de diseños con opciones de diversos acabados y manillas
- Firmware de cerradura actualizable
- Cumple con ADA (Americans with Disabilities Act, ley americana para personas con discapacidad)
- La programación de la cerradura y su registro auditor se mantienen durante el reemplazo de pilas
- Compatible con el sistema de gestión de cerraduras OnPortal™
- Permite comunicaciones RFID y Bluetooth®
- Registro auditor: 3000 eventos



Las imágenes son una representación de la apariencia y no representan la escala exacta de la cerradura en la puerta.

Alimentación

Alimentación: 1,5 VDC (4 pilas alcalinas AA)

Duración de las Pilas: 2 años de duración normal

Ubicación de Pilas: Interior de la puerta, en el módulo de la electrónica

La programación de la cerradura y su registro auditor se mantienen durante el reemplazo de pilas

General

Cerradura de Embutir: EURO

Espesor de Puerta: 35-95 mm

Compatibilidad de Software de Sistema: OnPortal™ de Onity

Habilitado con BLE para Acceso por Móvil: Módulo BLE 5 incluido, no requiere actualización

Estándares RFID: ISO 14443 A (MIFARE Plus® y MIFARE Ultralight C)

Cumple con ADA (Americans with Disabilities Act, ley americana para personas con discapacidad)

Interfaz de Usuario: Indicador luminoso multicolor alrededor del lector que indica el estado de la cerradura y la comunicación

Función Anti-Pánico: La manilla interior retrae el pestillo y la palanca automáticamente en situaciones de emergencia

Apertura Mecánica: Cilindro opcional

Registro Auditor: Almacena los últimos 3000 eventos

Firmware actualizable

Compatibilidad Online: Capacidad RMS en futura fase, actualización de firmware requerida

Acabados: Cromo Mate, Cromo Brillo, Negro Cromado, Níquel Mate, Latón Mate, Latón Brillo, Latón Antiguo, Bronce Oscuro

Manillas: Granada, Toledo, Wing

Admite manillas de diseño con cuadradillo de 8 mm

Ambiental

Temperatura en Funcionamiento: -25°C a +70°C

Temperatura en Almacenamiento: -40°C a +85°C

Humedad: +60°C / 95% RH

Cumplimiento Normativo

Certificado de constancia de las prestaciones CE bajo EN 14846

Aprobado para fuego según norma europea EN 1634-1

FCC, CE, NOM, ANATEL, RoHS, REACH

Este producto cumple con la normativa medioambiental vigente establecida por la Unión Europea (UE), RoHS y WEEE


Modelo regulatorio: 10106653P1

Dimensiones Cerradura de Embutir EURO (vista interior)


Entrada: 65 mm

Frente: 20 o 24 mm, redondeado o cuadrado

Distancia manilla-cilindro: 72 mm

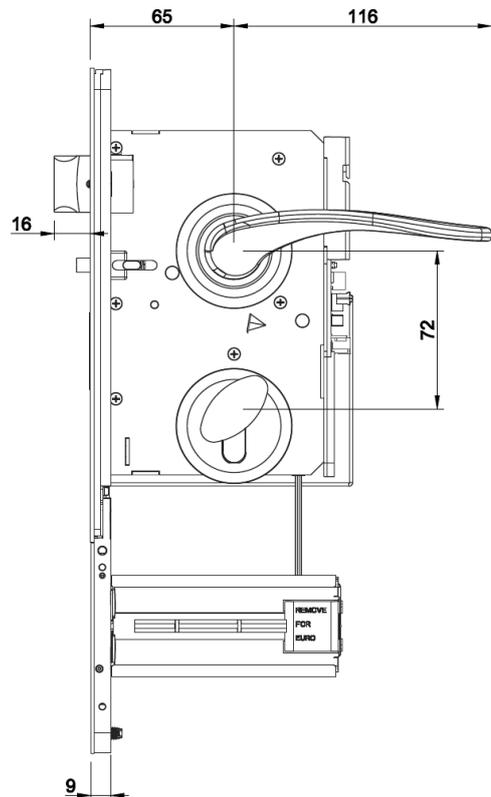

Dimensiones (EURO)

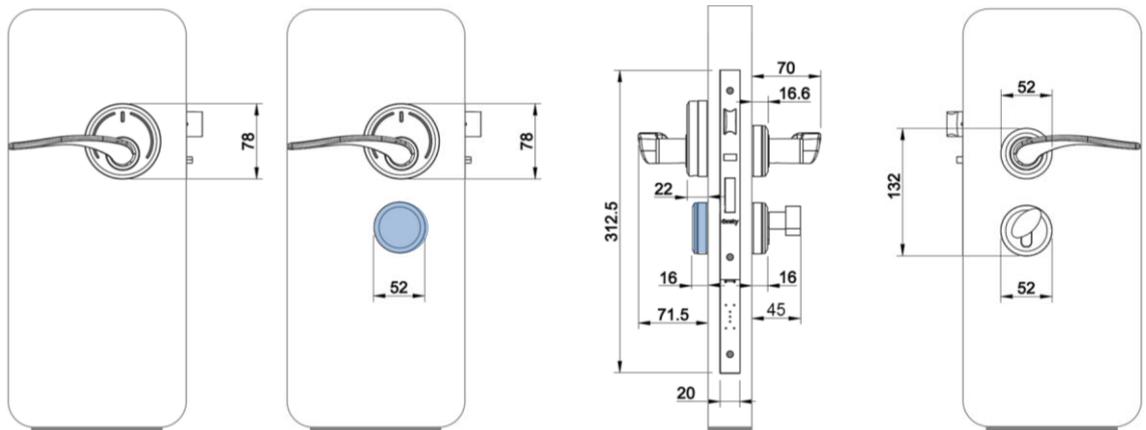

Cilindro mecánico opcional

Onity serene.onity.com

©2020 Carrier. Todos los derechos reservados. Información sujeta a cambios sin previo aviso. MIFARE Plus y MIFARE Ultralight son marcas comerciales registradas de NXP B.V. y se utilizan bajo licencia. Bluetooth es una marca registrada de Bluetooth SIG. Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation.



HEALTHYBUILDINGS