


Onity presenta **solutiOn** AB3, una gama de minibares silenciosos diseñada específicamente para satisfacer las necesidades del mercado hotelero.

- Ecológicos:** cumplen con altos estándares de calidad y normas ecológicas.
- Silenciosa** operación, sistema de refrigeración de tecnología de absorción, que carece de partes móviles.
- Flexibilidad** gracias a su puerta fácilmente reversible.
- Diferentes tamaños:** los minibares **solutiOn** AB3 están disponibles en dos tamaños, 30 L y 40 L.
- Luz LED de bajo consumo.
- Regulador térmico oculto.
- Sistema de descongelación automático controlado por chip IC.
- Sellado con ciclopentano (C₅H₁₀), aislamiento térmico libre de CFC con eficiencia de ultra enfriado.
- Tirador de apertura de puerta integrado.
- Puerta con junta sellante de PVC antibacteriana extraíble.
- Recubrimiento antibacteriano HIPS para la eliminación de olores en el interior.
- Opciones:** Amplia gama disponible para personalizar según las necesidades del cliente.

IMPORTANTE: Ventilación

La unidad de refrigeración necesita ventilación para un óptimo funcionamiento del minibar, se debe dejar un espacio mínimo de **5 cm** alrededor del mismo.

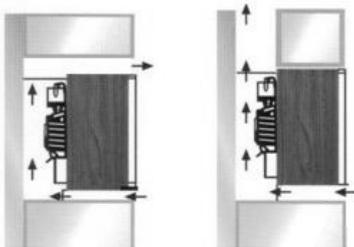



Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LV)
- EU/2019/2019 (EcoDiseño)
- 2011/65/EU (RoHS)



Especificaciones técnicas

Modelo	Solution AB3 30	Solution AB3 40
Volumen Disponible	29 L	39 L
Color	Negro	Negro
Dimensiones (Al x An x F)	480 x 400 x 420 mm	550 x 400 x 440 mm
Potencia nominal	65 Watt	65 Watt
Alimentación	220-240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo Energético	0,521 kWh / 24 h 190 kWh / año	0,523 kWh / 24 h 191 kWh / año
EEl (Índice Eficiencia Energética)	249,5	249,1
Clase Eficiencia Energética	G	G
Clase de Climatización	N	N
Clase de Emisión de Ruido Acústico Aéreo	A	A
Peso Neto	13,2 Kg	14,8 Kg
Tipo de Termostato	Electrónico	Electrónico
Longitud del Cable	1,6 m	1,6 m
Intervalo de Temperatura	0 a 8 °C	0 a 8 °C
Iluminación Interior	Sí (tipo LED)	Sí (tipo LED)
Bandejas Interiores	1 de vidrio templado + 2 bandejas de puerta	2 de vidrio templado + 2 bandejas de puerta
Tipo de Puerta	Sólida	Sólida
Bisagra para Armario	Sí (opcional)	Sí (opcional)
Cierre con Llave	Sí (opcional)	Sí (opcional)

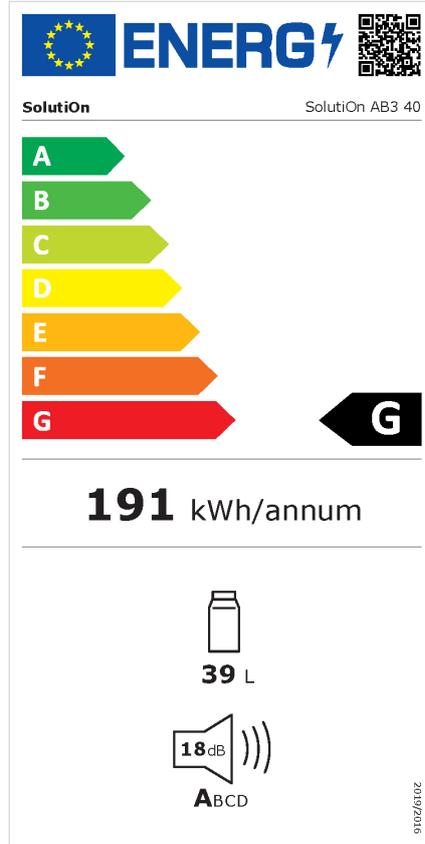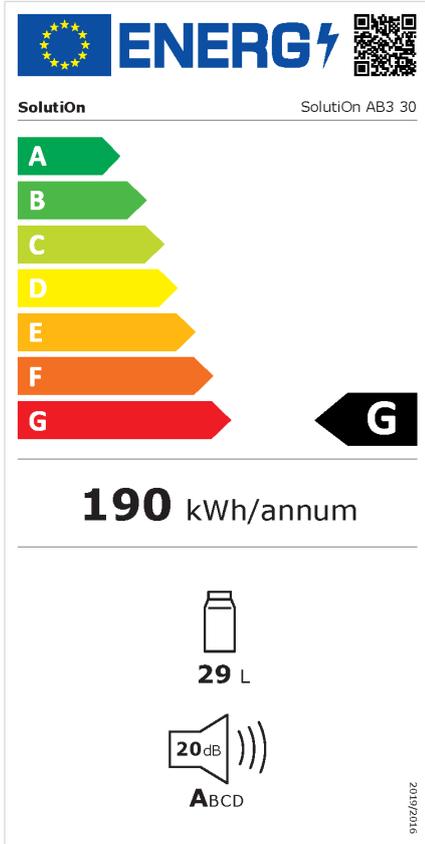


Onity presenta **solution** AB3 Glass, una gama de minibares silenciosos con puerta de cristal, diseñados específicamente para satisfacer las necesidades del mercado hotelero.

- Ecológicos:** cumplen con altos estándares de calidad y normas ecológicas vigentes.
- Silenciosos,** sistema de refrigeración con tecnología de absorción, que carece de piezas móviles.
- Flexibilidad,** puerta fácilmente reversible.
- Diferentes tamaños:** los minibares **solution** AB3 Glass están disponibles en dos tamaños, 30 L y 40 L.
- Luz LED de bajo consumo.
- Regulador térmico oculto.
- Sistema de descongelación automática controlado por chip IC.
- Sellado con ciclopentano (C₅H₁₀), aislamiento térmico libre de CFC con eficiencia de ultra enfriado.
- Tirador de apertura de puerta integrado.
- Puerta con junta sellante de PVC antibacteriana extraíble.
- Recubrimiento antibacteriano HIPS para la eliminación del olor interior.
- Opciones:** Se dispone de una amplia gama de opciones para personalizar el minibar según las necesidades del cliente.

IMPORTANTE: Ventilación

Es de vital importancia no obstaculizar la circulación del aire en la unidad de refrigeración, por tanto se debe dejar un espacio mínimo de **5 cm** alrededor del mismo.

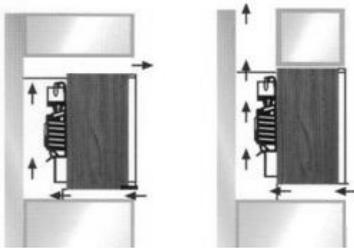

Certificaciones

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LV)
- EU/2019/2019 (EcoDiseño)
- 2011/65/EU (RoHS)



Especificaciones técnicas

Modelo	Solution AB3 30-G	Solution AB3 40-G
Volumen Disponible	29 L	39 L
Color	Negro	Negro
Dimensiones (Al x An x F)	480 x 400 x 415 mm	550 x 400 x 435 mm
Potencia Nominal	65 Watt	65 Watt
Alimentación	220-240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consumo Energético	0,619 kWh / 24 h 225,94 kWh / año	0,624 kWh / 24 h 228 kWh / año
EEL (Índice Eficiencia Energética)	296,4	297,2
Clase Eficiencia Energética	G	G
Clase de Climatización	N	N
Clase de Emisión de Ruido Acústico Aéreo	A	A
Peso Neto	15,2 Kg	17 Kg
Tipo de Termostato	Electrónico	Electrónico
Longitud del Cable	1,6 m	1,6 m
Intervalo de Temperatura	4 a 12 °C	4 a 12 °C
Iluminación Interior	Sí (tipo LED)	Sí (tipo LED)
Bandejas Interiores	1 de vidrio templado	2 de vidrio templado
Tipo de Puerta	Cristal	Cristal
Bisagra para Armario	No	No
Cierre con Llave	Sí (opcional)	Sí (opcional)

