


Onity présente **solution** AB3, une gamme de minibars silencieux conçue spécifiquement pour les besoins du marché hôtelier.

- Écologique** : conforme aux standards de qualité et de respect de l'environnement élevés.
- Silencieux** : fonctionnement avec système de refroidissement par absorption, qui manque de pièces mobiles.
- Flexibilité** grâce à la porte facilement réversible.
- Tailles différents** : les minibars **solution** AB3 sont disponibles en deux tailles, 30 L et 40 L.
- Lumière LED basse consommation.
- Régulateur thermique caché.
- Système de dégivrage automatique contrôlé par puce électronique IC.
- Scellé avec du cyclopentane (C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>), isolation thermique sans CFC avec efficacité ultra-refroidie.
- Poignée de porte encastrée.
- Porte avec joint d'étanchéité en PVC antibactérien amovible.
- Revêtement antibactérien HIPS pour l'élimination de l'odeur intérieure.
- Options**: Possibilité de personnaliser les minibars selon les besoins du client.

### IMPORTANT: Ventilation

Un espace minimum de **5 cm** autour du groupe frigorifique est recommandé afin de faciliter la circulation de l'air.

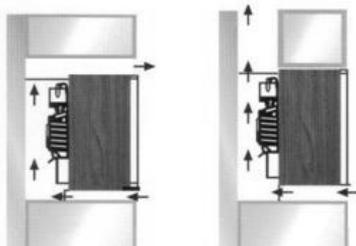



### Certifications

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LV)
- EU/2019/2019 (ÉcoConception)
- 2011/65/EU (RoHS)



### Spécifications techniques

Modèle	Solution AB3 30	Solution AB3 40
Volume Disponible	29 L	39 L
Couleur	Noir	Noir
Dimensions (H x L x P)	480 x 400 x 420 mm	550 x 400 x 440 mm
Puissance Nominale	65 Watt	65 Watt
Alimentation	220-240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation d'Énergie	0.521 kWh / 24 h 190 kWh annuelle	0.523 kWh / 24 h 191 kWh annuelle
IEE (Indice Efficacité Énergétique)	249.5	249.1
Class d'efficacité énergétique	G	G
Classe Climatique	N	N
Classe d'Émission de Bruit Acoustique Aérien	A	A
Poids Net	13.2 Kg	14.8 Kg
Type de Thermostat	Électronique	Électronique
Longueur du Câble	1.6 m	1.6 m
Intervalle de Température	0 à 8 °C	0 à 8 °C
Lumière Intérieure	Oui (type LED)	Oui (type LED)
Clayettes Intérieures	1 en verre trempé + 2 bacs dans la porte	2 en verre trempé + 2 bacs dans la porte
Type de Porte	Solide	Solide
Bras Couissant pour Portes de Meuble	Oui (en option)	Oui (en option)
Serrure	Oui (en option)	Oui (en option)

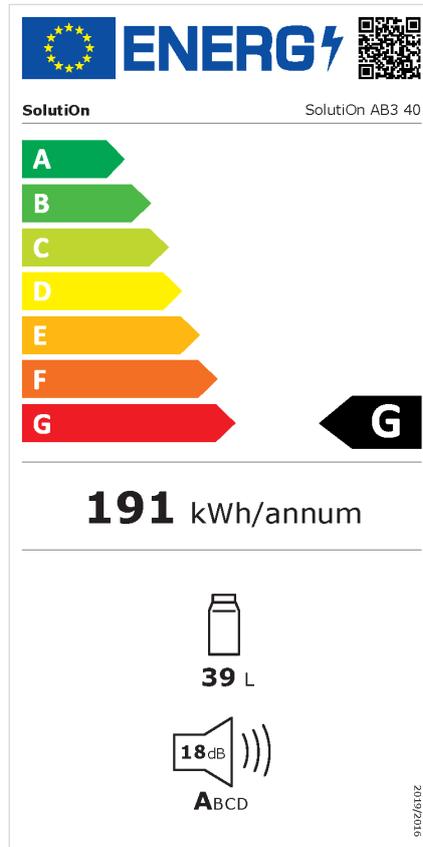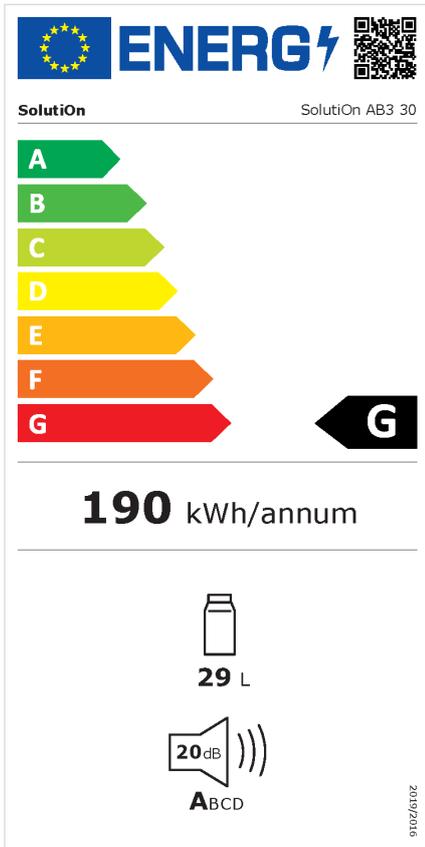


Onity présente **solution** AB3 Glass, une gamme de minibars silencieux avec porte vitrée conçue spécifiquement pour les besoins du marché hôtelier.

- Écologique:** conforme aux standards de qualité et de respect de l'environnement élevés.
- Silencieux:** fonctionne avec un système de refroidissement par absorption, sans pièces mobiles.
- Flexibilité :** porte facilement réversible.
- Tailles différents:** les minibars **solution** AB3 Glass sont disponibles en deux tailles, 30 L et 40 L.
- Lumière LED basse consommation.
- Régulateur thermique caché.
- Système de dégivrage automatique contrôlé par puce électronique IC.
- Scellé avec du cyclopentane (C<sub>5</sub>H<sub>10</sub>), isolation thermique sans CFC avec efficacité ultra-refroidie.
- Poignée de porte encastrée.
- Porte avec joint d'étanchéité en PVC antibactérien amovible.
- Revêtement antibactérien HIPS pour l'élimination de l'odeur intérieure.
- Options:** Possibilité de personnaliser les minibars selon les besoins du client.

### IMPORTANT: Ventilation

Un espace minimum de **5 cm** autour du groupe frigorifique est recommandé afin de faciliter la circulation de l'air.

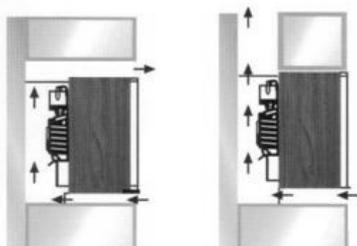

### Certifications

- 2014/30/EU (EMC)
- 2014/35/EU (LV)
- EU/2019/2019 (ÉcoConception)
- 2011/65/EU (RoHS)



### Spécifications techniques

Modèle	Solution AB3 30	Solution AB3 40
Volume Disponible	29 L	39 L
Couleur	Noir	Noir
Dimensions (H x L x P)	480 x 400 x 415 mm	550 x 400 x 435 mm
Puissance Nominale	65 Watt	65 Watt
Alimentation	220-240 V ~ 50/60 Hz	220-240 V ~ 50/60 Hz
Consommation d'Énergie	0.619 kWh / 24 h 225.94 kWh annuelle	0.624 kWh / 24 h 228 kWh annuelle
IEE (Indice Efficacité Énergétique)	296.4	297.2
Class d'efficacité énergétique	G	G
Classe Climatique	N	N
Classe d'Émission de Bruit Acoustique Aérien	A	A
Poids Net	15,2 Kg	17 Kg
Type de Thermostat	Électronique	Électronique
Longueur du Câble	1,6 m	1,6 m
Intervalle de Température	4 à 12 °C	4 à 12 °C
Lumière Intérieure	Oui (type LED)	Oui (type LED)
Clayettes Intérieures	1 en verre trempé	2 en verre trempé
Type de Porte	Vitrée	Vitrée
Bras Couissant pour Portes de Meuble	No	No
Serrure	Oui (en option)	Oui (en option)

